

600/800er Hochwasserstop

Das sichere Verschlussystem



NEU





Die sichere Lösung mit einem optimalen Verschlussystem – eine Viertelumdrehung genügt!



**Starkregen,
hochwassergefährdete Gebiete,
zunehmende Wetterextreme ...**

Unsere innovative Antwort:
Amsbeck-Hochwasserstop-Abdeckung

- duktile Hochwasserstop-Abdeckung als 600er und 800er Variante
- schnelles und wartungsarmes Verschlussystem
- geräuschkinderndes Oberflächendesign
- rückstausicher bis 2 bar
- tagwasserdicht bis 0,5 bar

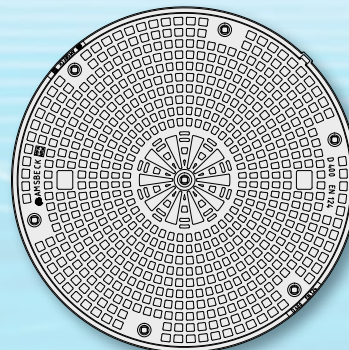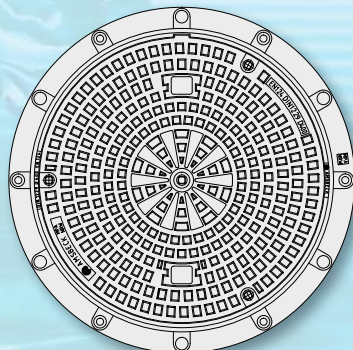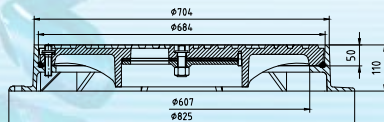

Das Beste der Amsbeck 800'er vereint mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes!

- Zuverlässiger Hochwasserstop durch Sicherung des Deckels mit 6 Schraubverschlüssen.
- 800 mm Durchmesser für einen sicheren Einstieg in den Schacht (z. B. für Rettungskräfte).
- Verhindert das Eindringen von Oberflächenwasser bis 0,5 bar.
- Rückhaltung von drückendem Wasser aus dem Kanal bis 2 bar.
- Geruchsdicht, z. B. für Veranstaltungsgelände.

Ausschreibungstext

Amsbeck 600er Hochwasserstop

Guss-Abdeckung Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124

Rahmen aus Gusseisen, rund 110 mm tief, mit Guss-Deckel mit Lüftung, Lüftung verschließbar (Hochwasserstop), tagwasserdicht bis 0,5 bar, rückstausicher bis 2,0 bar, mit 3 Schraubverschlüssen
Gewicht: 114 kg

Artikel-Nr.: 115 513 21 01

Hersteller: Fa. Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 11 · D-48336 Sassenberg

Tel. +49 (0) 25 83/300 30-0 · Fax +49 (0) 25 83/300 30-20

E-Mail info@amsbeck.de · Internet www.amsbeck.de

Amsbeck 800er Hochwasserstop

Guss-Abdeckung Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124

Rahmen und Deckel aus duktilem Gusseisen, rund 105 mm tief, Deckel mit Lüftung, Lüftung verschließbar (Hochwasserstop), tagwasserdicht bis 0,5 bar, rückstausicher bis 2,0 bar nur bei Verwendung von Befestigungslaschen (Artikel-Nr. 630 081 00 00), mit 6 Schraubverschlüssen

Gewicht: 136 kg

Artikel-Nr.: 115 513 28 01

Hersteller: Fa. Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 11 · D-48336 Sassenberg

Tel. +49 (0) 25 83/300 30-0 · Fax +49 (0) 25 83/300 30-20

E-Mail info@amsbeck.de · Internet www.amsbeck.de



Bernhard Amsbeck GmbH & Co. KG

Beton-Guss

Robert-Bosch-Straße 11 · D-48336 Sassenberg

Telefon: +49 (0) 25 83 300 30-0

Telefax: +49 (0) 25 83 300 30-20

E-Mail: info@amsbeck.de · Website: www.amsbeck.de

Bernhard Amsbeck Beton-Guss GmbH & Co. KG

Burkartshain

Kührener Straße 5 · D-04808 Wurzen

Telefon: +49 (0) 3 42 61 6 33-30

Telefax: +49 (0) 3 42 61 6 12-83

E-Mail: info@amsbeck.de · Website: www.amsbeck.de